



SAFE GRIP II

Feuerwehreinsatzhandschuh

Zertifiziert nach EN 659:2003

 **rosenbauer**

SAFE GRIP II

Einsatzhandschuh nach EN 659



Optimale Passform durch ergonomischen Schnitt



Sehr gutes Tastgefühl durch Fingergelenksbewegungsfalten



Abrieb-, Stich- und Schnitzschutz durch Carbon- / Silikonbeschichtung



Einsatzhandschuh SAFE GRIP II – zertifiziert nach EN 659:2003

Dieser neuartige Feuerwehrschtzhandschuh bietet beste Hitze- und Flammbeständigkeit, gute Kälteisolation, ein sehr gutes Tastgefühl und optimale Passform. Die neue Gore-Tex® X-Trafit Membrane garantiert Wasser-, Winddichtheit und Atmungsaktivität. Da alle drei Lagen des Handschuhes fix miteinander verbunden sind, kann sich beim An- und Ausziehen der Handschuhe nichts lösen oder verrutschen.

Die wesentlichsten Eigenschaften des Safe Grip II sind:

- Ausgezeichneter Hitze- und Kälteschutz durch Aramid Kevlar® Kombinationen
- Alle Materiallagen sind fix miteinander verbunden, und es gibt kein Lösen oder Verrutschen des Innenhandschuhes
- Elastische Fingergelenksbewegungsfalten erleichtern das Zupacken

Aufbau SAFE GRIP II

1 Außenmaterial


- Rückhand aus hochwertigen Aramid Kombinationen mit rückseitig aufkaschiertem Paraaramid-Vlies als Hitze- und Schnittschutz
- Innenhand aus Carbon- / Silikonbeschichteter Doubleface Ware bestehend aus Nomex® und Paraaramid für hervorragenden Tragekomfort, höchste Abriebfestigkeit und sehr gute Haftung bei glatten und nassen Oberflächen

2 Membrane

Gore-Tex® X-Trafit Insert

3 Futter

Nomex Kevlar® Strickware

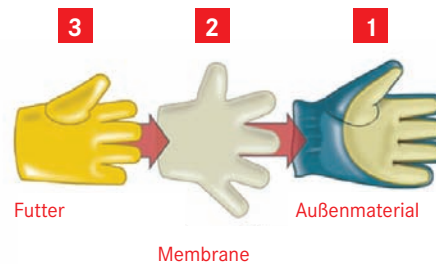

Elastische Fingergelenksbewegungsfalten erleichtern das Zupacken, Protektoren bieten zusätzlichen Schlagschutz

Piktogramm und Leistungsstufen nach EN 659:2003

Parameter	Ergebnis / Leistungsstufe
Abrieb (EN 389)	4
Schnittfestigkeit (EN 388)	3
Weiterreißfestigkeit (EN 388)	4
Stichfestigkeit (EN 388)	3
Brennverhalten (EN 407)	4
Konvektive Hitze (EN 367/407)	✓
Strahlungswärme (EN ISO 6942)	✓
Kontaktwärme (EN 702)	✓
Schrumpfen (ISO 17493)	✓
Tastgefühl (EN 420)	4
Ausziehen der Handschuhe (EN ISO 15383)	✓
Wasserdurchgangswiderstand (EN 344-1)	✓
Durchdringung von Flüssigkeiten (ISO 15383)	✓
Durchdringung flüssiger Chemikalien (EN 368)	✓



SAFE GRIP II

Feuerwehreinsatzhandschuhe



SAFE GRIP II mit Stulpe

- Außenmaterial Aramid Kombinationen
- Stulpe mit 3M gelb/silber/gelb Reflexstreifen
- Weitenverstellbare Klettbandlasche

Farbe Oberstoff: dunkelblau
Länge: ca. 350 mm
Größen: 6 bis 12
Maschinenwaschbar: bis 60°C
Artikelnummer: 142770

Farbe Oberstoff: sandfarben
Länge: ca. 350 mm
Größen: 6 bis 12
Maschinenwaschbar: bis 60°C
Artikelnummer: 142730



142770



142730

SAFE GRIP II mit Strickbund

- Außenmaterial NOMEX III
- Strickbund aus 100% NOMEX
- Mit innenliegender Aufhängeschlaufe

Farbe Oberstoff: dunkelblau
Farbe Strickbund: schwarz
Länge: ca. 320 mm
Größen: 6 bis 12
Maschinenwaschbar: bis 60°C
Artikelnummer: 142780



142780

Rosenbauer International AG
Geschäftsbereich Ausrüstung
Paschinger Straße 90
4060 Leonding · Austria
Tel.: + 43 (0)732 6794-0
Fax: + 43 (0)732 6794-77
office@rosenbauer.com

www.rosenbauer.com

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder und Beschreibungen können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.